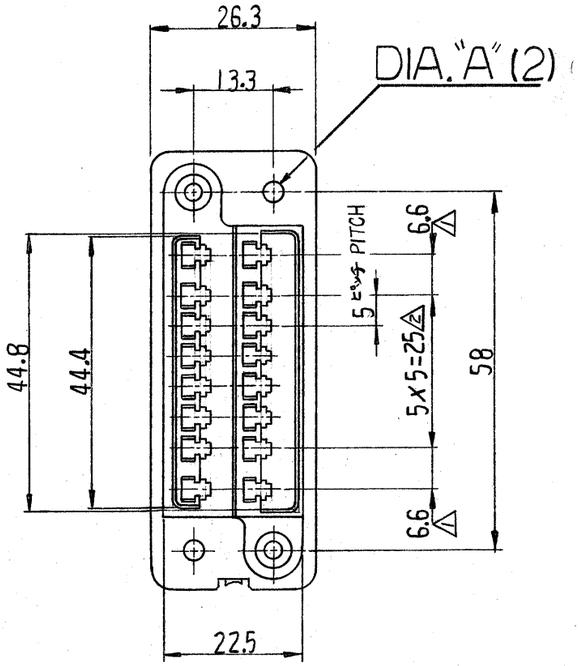


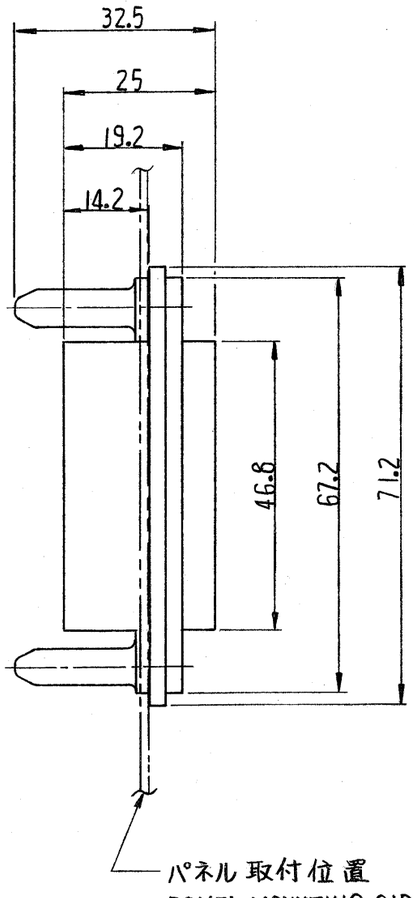


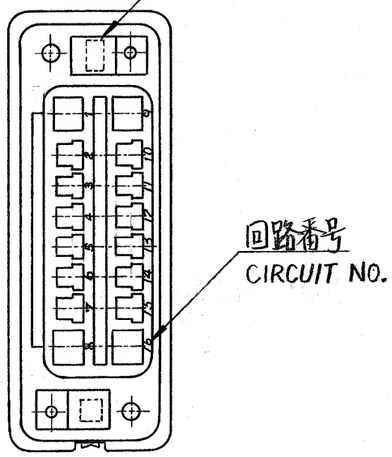


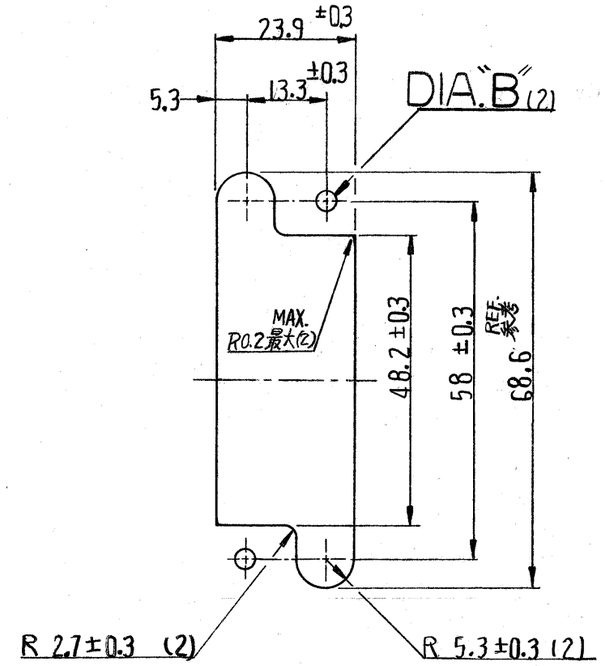


パネルカットアウト寸法(参考)
RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.

NOTES:

1. FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
2. FOR SIGNAL CIRCUITS (12 POS.)
3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
   STRIP P/N 170311, 170312, 170484
   L.P. P/N 170313, 170314, 170485
4. FEMALE HSG P/N IS 172068
5. RPOD.SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

注記:

1. 電源回路用(4極)
2. 信号回路用(12極)
3. 本ハウジングに使用するコンタクトは
   連鎖状 型番 170311, 170312, 170484
   バラ状 型番 170313, 170314, 170485
4. 本ハウジングに嵌合する雌ハウジングは 172068
5. 製品規格番号 108-5125
   取付適用規格番号 114-5044

| LTR. | 変更 (REVISION RECORD) | DR. | CHK. | DATE |
|---|---|---|---|---|
| C | ADD -3 J83-6955 | Y.I | K.S | 3/18/83 |
| B1 | REVISED J81-5961 | S.M | [illegible] | 3/18/81 |
| B | REVISED J80-[illegible] | S.M | [illegible] | 4/16/80 |
| A1 | REVISED J9-5095 | S.M | [illegible] | 3/16/79 |
| A | REDRAWN W/ CHANGE J9-5038 | K.Y | [illegible] | 1/12/79 |

番号 (NUMBER) C-172059

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1979 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

| 番号 (NUMBER) | 名称 (NAME) | (4mm) A | (4mm) B ±0.3 |
|---|---|---|---|
| -3 | | 4.3 | 5.3 |
| 172059-1 | トロワーコネクター 16極 雄 ハウジング DRAWER CONN. 16 POS. MALE HSG | (3mm) 3.3 | 4.3 |

材料 (MATERIAL): GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)
仕上 (FINISH): 色:青色 COLOR: BLUE
抱合電線断面積 (WIRE RANGE): mm² (AWG)
被覆外径 (INSULATION DIA.): mm ( IN)
分類 (CLASS):
型式 (TYPE):

DR. K. yuasa 1/8'79
CHK. [illegible] 3/14/79
DE. S. Fujita 1/12'79
APP. [illegible] 3/14/79

一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°0
尺度 (SCALE) 1/1

AMP TRADEMARK
日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

| LOC | SIZE | 番号 (NO) | REV. |
|---|---|---|---|
| J | B | C-172059 | C |

名称 (NAME) 16極 雄 ハウジング, トロワーコネクタ
16 POS. MALE HSG, DRAWER CONNECTOR

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1

D C B A