組立状態参考図



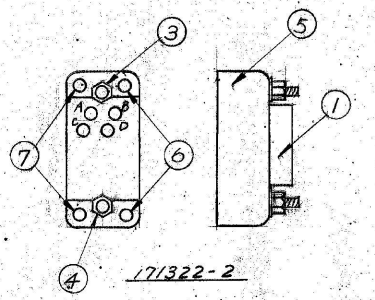

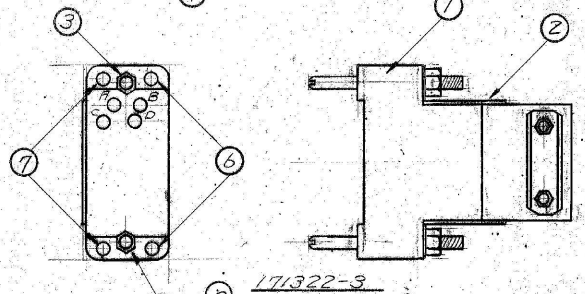

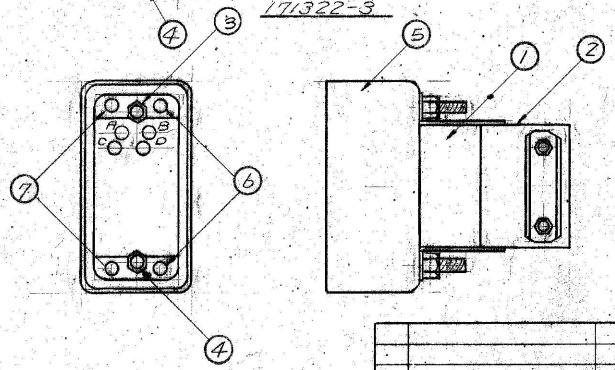

	-4	-3	-2	-1	番号	部品番号	名称	材料
	1	1	1	1	1	200838-2	34極 M ブロック	フェノール
	1	1	—	—	2	171037-1	ストレーンリリーフクランプ(ショート)	スチール 錫メッキ
	1	1	1	1	3	170986-1	固定ネジ(雄)	ステンレス スチール 不動態処理
	1	1	1	1	4	170987-1	固定ネジ(雌)	
	1	—	1	—	5	170913-2	ピンフッド(開端型外部)	スチール 錫メッキ
	2	2	2	2	6	171082-1	コーナーガイドピンセット	黄銅 錫メッキ
	2	2	2	2	7	171083-1	コーナーガイドソケットセット	

パネル切抜寸法



適用接触子	タイプII #16 (ロング) タイプIII (ナ) #16 サブミニチュアコアキシコン (ロング)
ブロック配線記号	A~E, H, J~N, P, R~Z AA~FF, HH, JJ~NN
嵌合可能相手側キット	-1, -3 → 171321-4, -5, -7 / -171321-6 -2, -4 → 171321-5, -7 / -171321-7

注
1. 構成部品は未組立状態で梱包されている
2. 相手側R/-171321-7を使用する場合は、組立状態参考図の固定ネジ位置を雄、雌逆にしなければならない。

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B	ADDED (P-DWG REV E)	J.M		7/20/73
A	REVISED (P-DWG REV 5)			7/20/73
0	ADDED -2 (P-DWG REV 3)	YT	T.K	7/24/73
0	RELEASED (P-DWG REV B)	S.K		7/27/73

C-171322

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

番号 (NUMBER) | 名称 (NAME) | 摘要 (REMARKS) | ITEM NO.

©1973年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の登録商品は特許又は特許出願中
©1973 by AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材質 (MATERIAL): 表参照
仕上 (FINISH): 表参照
総合電線断面積 (WIRE RANGE): — mm² (AWG)
被覆外径 (INSULATION DIA.): — mm (IN)
分類 (CLASS): —
型式 (TYPE): M シリーズ

AMP TRADEMARK
日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

DR. 7/13/73
CHK.
DE. 7/24/73
APP. 7/25/73

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.15 / ±1°0
尺度 (SCALE) —
LOC J | SIZE B | 番号 (NO.) C-171322 | REV. B

名称 (NAME): M シリーズ 34極 M ブロック用 ハードウェアキット

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1