




NUMERO PN-141075


DIBUJADO EN PROYECCIONES AMERICANAS EUROPEAS

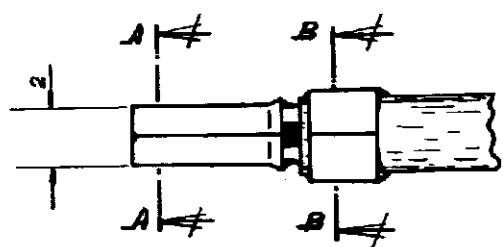

Hilo multifilar de Cu
 Hilo rígido esmaltado



SEC B-B
 barrel aislante abierto



SEC A-A
 barrel hilo abierto

NOTA - Para hilos esmaltados de aluminio y cobre.

TOLERANCIA GENERAL ± 0.3

DIMENSIONES EN M. M.

141075-2	Latón	Estañado
141075-1	Latón	
N.º ORDEN	MATERIAL	ACABADO
DES. A. Fort Cal	FECHA 29-11-70	DE FECHA
COMP.	FECHA	REV. A

PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

© 1970 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.
 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
 LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR
 PATENTES ACTUALES O PENDIENTES

AMP
 AMP - ESPAÑOLA S. A.
 BARCELONA
 ESPAÑA

BAMA HILO 0.08 - 0.6mm	BAMA AISLANTE 14 - 2.15 mm.	PRIMER USO
ESCALA	LOC	A
N.º PN-141075-ES		REV. A

NOMBRE: Conector Amplivar con soporte de aislante